


Описание товара Настенный газовый котел

Lamborghini XILO 20 MC W TOP

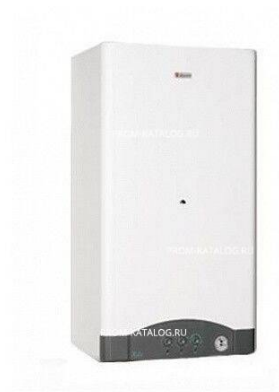

Описание

- Котлы отопительные Xilo работают при помощи непрерывной пропорциональной электронно управляемой модуляции на отопительной и ГВС системах.
- Модульная регулировка температуры воды позволяет автоматически адаптировать мощность установки к эффективной термической потребности.
- Модульная регулировка температуры ГВС позволяет произвести забор с почти абсолютной точностью.
- Температура горячей воды в системе ГВС может быть настроена от 35°C до 60°C.
- Газовые котлы Xilo с герметичной камерой сгорания и принудительной тягой позволяют их установку даже при отсутствии дымохода и в недостаточно проветриваемых помещениях.
- Основные характеристики газовых настенных котлов Xilo:
- Медный битермический теплообменник высокого КПД
- Возможность напольного обогрева
- Модулирующая контрольная перфокарта для самоанализа
- Бесшумное функционирование благодаря специально вмонтированному типу горелки
- Устройство забора серийных дымов в котлах
- Электронно-контролируемая система антифриз
- Противоблокировочная система насоса
- Функция замедленного включения с регулировкой
- Функция против собирания известняка (контроль макс температуры на теплообменнике)
- Функция последнего цикла циркуляции на стороне обогрева
- Функция последнего цикла вентиляции
- Расширительный бак на 8 л
- Система управления:
- Электронная система управления с функцией самодиагностики, управляющая рабочими параметрами котла;
- Два диапазона регулирования температуры (30/85°C — радиаторы, 30/45°C — «теплый пол»);
- Возможность подключения к комнатному термостату (приобретаются отдельно, см. раздел «Автоматика для котлов»);
- Регулировка плавности пуска (защита от хлопка);

- Простая настройка всех функций системы управления (по принципу «Нажми и поверни»).
- Горелка:
- Модулируемая атмосферная газовая горелка с головками из нержавеющей стали;
- Полностью автоматическая горелка с мягким и бесшумным электрическим розжигом;
- Простая перенастройка горелки на сжиженный газ.
- Приготовление горячей воды:
- Встроенный проточный теплообменник контура ГВС и регулятор температуры дают возможность комфортного приготовления воды для системы горячего водоснабжения.
- Горячая вода подается сразу и с постоянной температурой.

Характеристики

Вес, кг	38 кг
Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	91
Страна производителя	Италия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	25 кВт
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	битермический
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	0.96
Расход природного газа куб. м/час	2.52
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °C	35 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	30 — 40
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8

Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления, подключение теплого пола
Wi-Fi	Нет
Габаритный размер	77x44x33см
Диаметр дымохода	132 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	$\frac{3}{4}$
Патрубок подключения газа	$\frac{3}{4}$
Цвет	белый
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.