


Описание товара Насосная станция Unipump

AUTO QB 70

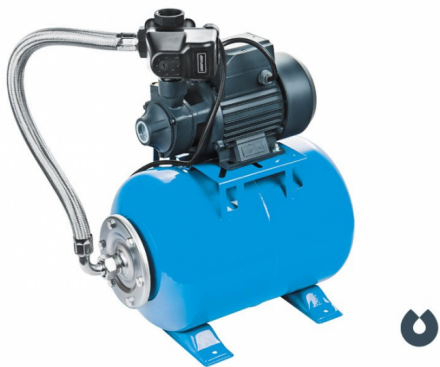

Описание

Насосная станция Unipump AUTO QB 70 предназначена для подачи воды из скважин, колодцев и прочих источников.

Станция создана для перекачивания чистой воды, без крупных твердых частиц и длинноволокнистых включений, химически нейтральной. Максимальный размер примесей - 0.1 мм. Максимальное количество примесей - 40 г/м³. Запрещено перекачивать воду с большим количеством абразивных частиц, агрессивных и легковоспламеняющихся смесей, а также морской воды.

Насос состоит из трех частей: вихревого насоса, асинхронного двигателя и пускового устройства. В процессе работы насос с помощью вращающегося колеса всасывает воду и под давлением подает ее в магистраль.

Особенности и преимущества Unipump AUTO QB 70:

- Гидроаккумулятор емкостью 24 л
- Устройство PM5-3W (реле давления PM5, пятивыводной штуцер, манометр)
- Блок управления АКВАРОБОТ ТУРБИ с датчиком потока
- Насос QB 70
- Корпус из чугуна
- Вихревая конструкция
- Предназначен для перекачивания чистой воды
- Асинхронный двигатель

Характеристики

Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	40
Высота напора	45 м
Максимальный напор	45 м
Установка насоса	горизонтальная
Модель насосной станции	Unipump AUTO QB
Глубина всасывания	5 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.55 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	2.4
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Материал рабочего колеса	Латунь
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	0.1 мм
Объем гидробака	24 л
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	общее количество механических примесей-не более 100г/м³
Механизм насоса	вихревой
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Цвет	синий
Вес	13.6 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Длина	49 см
Ширина	31.5 см
Высота	53.5 см

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.